KERN STUDER
TRENNWÄNDE + TORE

Trennwände Industrie

Gitter- und Vollblechtrennwände

für Lager- und Industriebauten

GRÜEZI...

Vielfältig, innovativ und kundenorientiert

Die Kern Studer AG ist spezialisiert auf die Entwicklung, Konstruktion, Fertigung und den Verkauf von Gitter- und Blechtrennwänden sowie Toranlagen für Wohn- und Industriebauten.

In Samstagern, Yverdon-les-Bains und Schwarzach (DE) beschäftigen wir über 80 Personen und mehr als 20 Montageteams sind überall in der Schweiz für unsere Kunden unterwegs. Viele unserer Mitarbeiter können auf eine über 20-jährige Erfahrung zurückblicken und wissen bestens Bescheid, was unsere Kunden wünschen.

Die meisten Produkte in unserem Angebot werden von uns selbst entwickelt und sind optimal auf die Bedürfnisse des Schweizer Marktes abgestimmt. Nebst unserer Eigenproduktion lassen wir die verschiedenen Komponenten vorwiegend durch lokale und gut organisierte Hersteller produzieren. Jede Produktkomponente soll durch die am besten geeignete Firma produziert werden; und das vorzugsweise in der Schweiz.

Fazit: In den Trennwänden von Kern Studer AG stecken viele schweizerische Ideen mit einer grossen Wertschöpfung. Sie überzeugen durch beste Qualität, Flexibilität und günstige Preise. Nicht zuletzt steht der Mensch im Mittelpunkt unserer Tätigkeit. Wir pflegen eine ethische Unternehmensführung mit Werten als Basis unseres wirtschaftlichen und personellen Handelns.

Freundliche Grüsse
Thomas Kern, Urs Studer und Simon Kern

INHALT

GITTER

4 MultiSafe – Lager
6 MultiSafe – Datencenter
8 MultiSafe – Haustechnik | Aussenbereich
10 MultiSafe – Produktion
12 MultiSafe – Systeminformationen
16 X-Guard – Maschinenschutz
20 X-Guard – Systeminformationen
22 PaletGuard | PaletShelf – Fallschutz | Gitterregalböden

VOLL- & STAHLBLECH

24 MultiGuard – Lager | SelfStorage
26 MultiGuard – Systeminformationen
28 VL-3000 | SL-3000 – Stahllamellen
30 Elan | Titan – Stahlblech/Glas isoliert
34 Elan | Titan – Systeminformationen

DIVERSES

36 Aufbewahrung – Gitterschränke | Gitterboxen/Gasflaschendepots
38 Vandalenschutz
40 Gemäldedepotanlagen
42 Rohrgeländer
44 Rammschutz
46 Produktion | Montage | Service

KERN STUDER
TRENNWÄNDE + TORE

MultiSafe

Lagerbereich
Gitter

Gittertrennwände für den Lagerbereich

Unser robustes Gittertrennwand-System MultiSafe wurde zum effizienten Schutz von Gütern und Einrichtungen entwickelt. Eine Vielzahl von standardisierten Elementen und Fixierungen ermöglicht das Errichten von Trennwänden in allen Breiten und Höhen.

Gittertrennwände für Datencenter

Seit Jahren haben wir uns auf die Absicherung von Cages in Datencenter spezialisiert. Unsere langjährige Kundschaft vertraut unseren qualitativ hervorragenden Produkten und schätzt vor allem unsere zuverlässige und saubere Montagearbeit.

Unsere Monteure wissen bestens Bescheid, wie man sich in Datencenter verhält und welche Sicherheitsansprüche die Kunden an uns stellen.

Das Produkteprogramm der Kern Studer AG ist so vielfältig, dass wir ohne Weiteres sämtliche Kundenwünsche erfüllen können. Seien es Sicherheitsabschrankungen mit Gitter-, Vollblech- oder Plexiglasfüllung, Unterkriechabschrankungen, Kaltgangabtrennungen oder Türsysteme in jeder Ausführung.

MultiSafe

Dienstleistungsbereich | Datencenter
Gitter

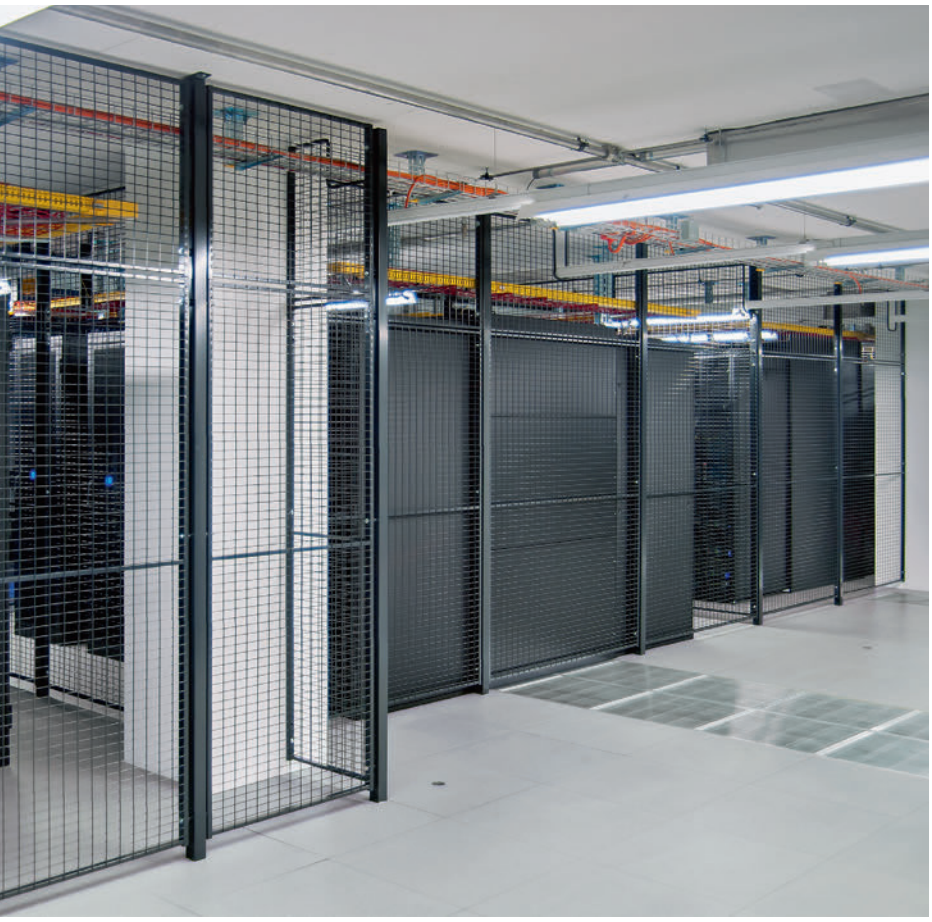

KERN STUDER
TRENNWÄNDE + TORE

Gittertrennwände für die Haustechnik

Mit unserem Gittertrennwand-System MultiSafe sichern Sie bestimmte Bereiche vor unbefugtem Zutritt und verhindern unerlaubten Zugriff auf Ihr Eigentum.

Heizungs- und Elektroinstallationen, Serverräume, Klimaanlagen und andere Gerätschaften werden mit dieser kostengünstigen Lösung sicher und zuverlässig geschützt.

Gittertrennwände für den Aussenbereich

Die MultiSafe Gittertrennwände sind nicht nur in pulverbeschichteter, sondern auch in feuerverzinkter Ausführung erhältlich. Dadurch ist ein problemloser Einsatz auch im Aussenbereich möglich.

MultiSafe

Haustechnik | Aussenbereich
Gitter

Maschinenschutz für Roboter und Produktionsanlagen

Unsere Maschinenschutz-Trennwandsysteme wurden entwickelt, um allen Anforderungen zu genügen, die heutzutage an eine funktionelle Maschinenschutzeinrichtung gestellt werden. Lückenlose Sicherheit ist eine Selbstverständlichkeit.

Die flexiblen und robusten Baukastensysteme beinhalten eine Vielzahl standardisierter und montagefertiger Gitterelemente in verschiedenen Breiten und Höhen.

Selbstverständlich sind wir auch gerne bereit Sonderanfertigungen nach Ihren Wünschen herzustellen.

MultiSafe

Produktion
Gitter

MultiSafe

Systeminformationen
Gitter | Plexi

Systemhöhen MultiSafe

Elf verschiedene Systemhöhen stehen zur Verfügung. Für grosse Gitterhöhen können auch mehrere Gitterelemente in verschiedenen Höhen übereinander angeordnet werden. Als Sonderausführung können auch Gittertrennwände mit über 10 Meter Höhe gebaut werden, wobei die Trennwandbefestigung je nach baulichen Gegebenheiten angepasst werden muss.

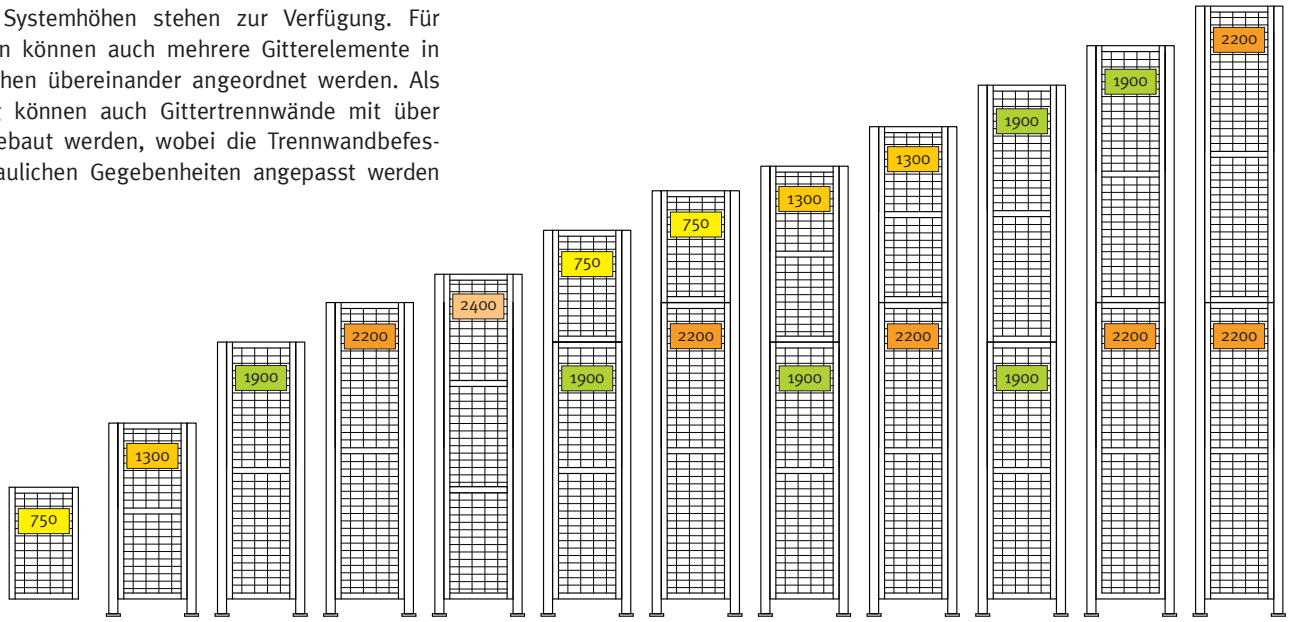

Gesamthöhe	–	1400	2000	2300	2500	2750	3050	3300	3600	3900	4200	4500
Elementhöhe	750	1300	1900	2200	2400	2650	2950	3200	3500	3800	4100	4400
Bodenabstand	–	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Türelementhöhe												
Flügeltüren	750	1300	1900	2200	2400	1900/2650	2200/2950	1900	2200	1900	2200	2200
Schiebetüren	–	–	1900	2200	2400	1900/2650	2200/2950	2900/3200	2200/3500	1900	2200	2200
freitragende Schiebetüren	–	1300	1900	2200	2400	–	–	–	–	–	–	–

▸ Sonderhöhen auf Anfrage



Gitterfüllung	**Breite (mm)**											
Höhe (mm)	250	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
2400													
2200													
1900													
1300													
750													

Stahlrohrrahmen:	30 x 20 mm vertikal/25 x 15 mm horizontal	Drahtgitter:	3,0 mm vertikal/2,5 mm horizontal
Maschenweite:	50 x 30 mm	Oberfläche:	RAL 9018 Papyrusweiss/feuerverzinkt

Bodenstützen

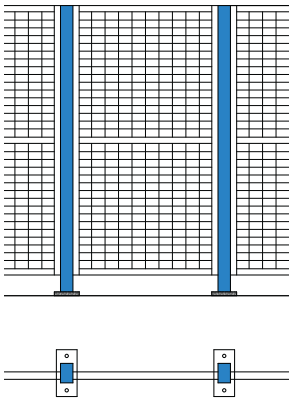

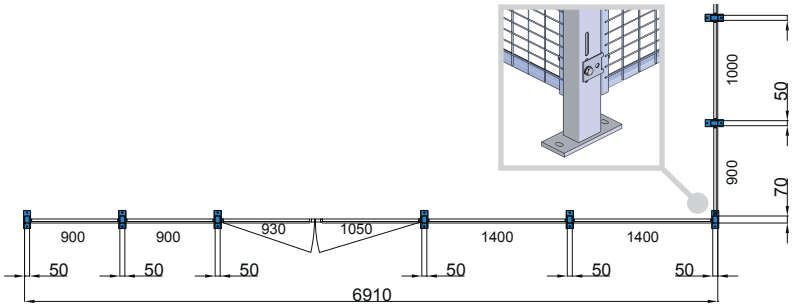

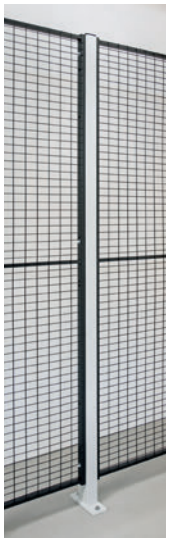

	Höhe (mm)										
Stützen (mm)	1400	2000	2300	2500	2750	3050	3300	3600	3900	4200	4500
50 x 50 Easy	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–
50 x 70 Standard	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–
50 x 100 Forte	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Teleskopstützen

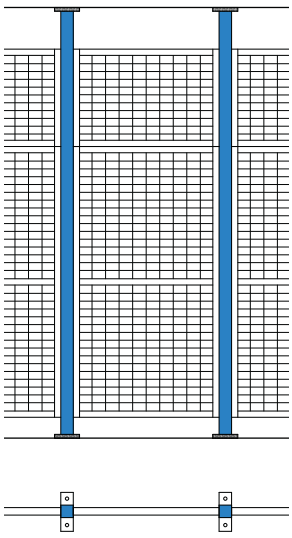

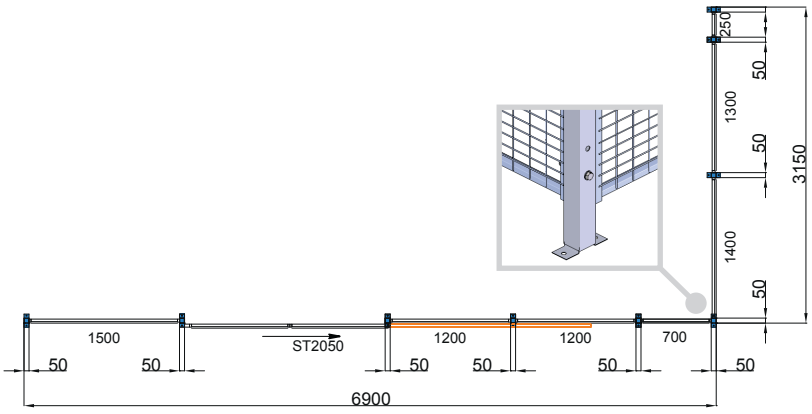

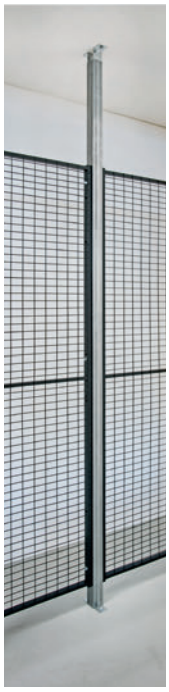

	Höhe (mm)	
Stützen (mm)	3000	6000
50 x 50 Easy	✓	✓
50 x 70 Standard	–	✓ (Niedrige Systemhöhe und grosse Raumhöhe)

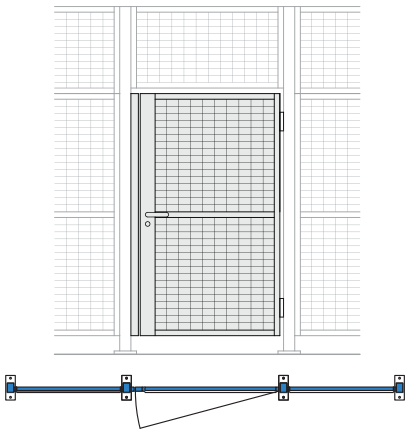

Flügeltüren

Türbreiten		Türhöhen
600 mm	1200 mm	1300 mm *
700 mm	1300 mm	1900 mm
800 mm	1400 mm	2200 mm
900 mm	1500 mm	2400 mm
1000 mm		2650 mm
1100 mm		2950 mm

* ohne Türsturz

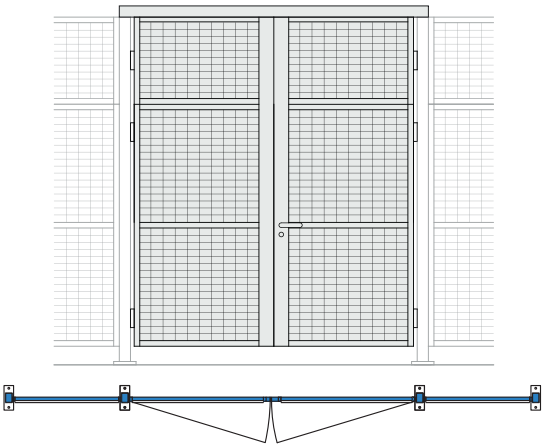

Doppelflügeltüren

Türbreiten		Türhöhen
1710 mm	2910 mm	1300 mm *
1910 mm	3110 mm	1900 mm
2110 mm		2200 mm
2310 mm		2400 mm
2510 mm		2650 mm
2710 mm		2950 mm

* ohne Türsturz

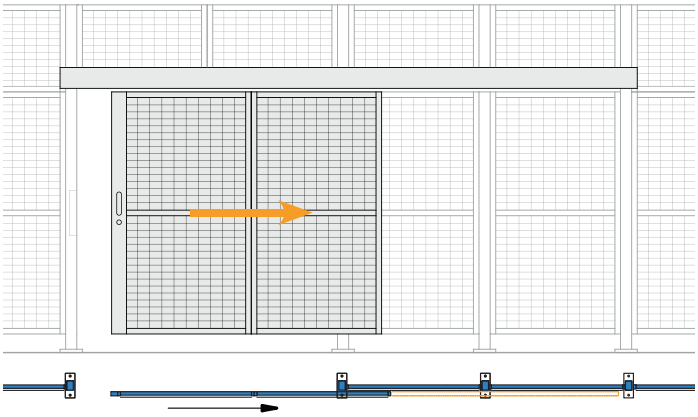

Schiebetüren (mit Gleitschiene über Öffnung)

Türbreiten	Türhöhen
600 – 1500 mm	1900 mm
1600 – 3000 mm	2200 mm
3100 – 4500 mm	2400 mm
	2650 mm
	2950 mm
	3200 mm
	3500 mm

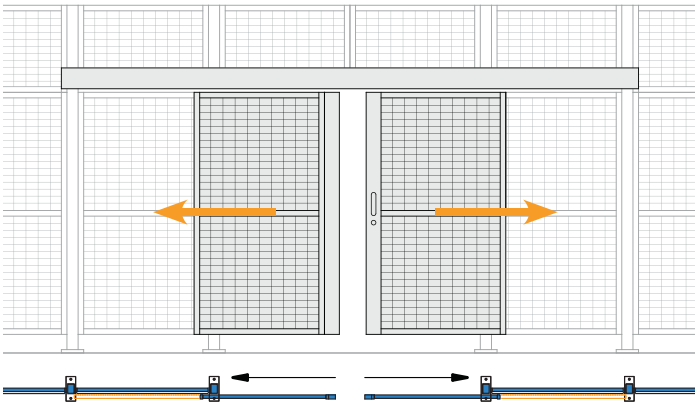

Doppelschiebetüren (mit Gleitschiene über Öffnung)

Türbreiten (Gesamtbreite)	Türhöhen
2 x 800 – 1500 mm (1600 – 3000 mm)	1900 mm
2 x 1600 – 3000 mm (3200 – 6000 mm)	2200 mm
	2400 mm
	2650 mm
	2950 mm
	3200 mm
	3500 mm

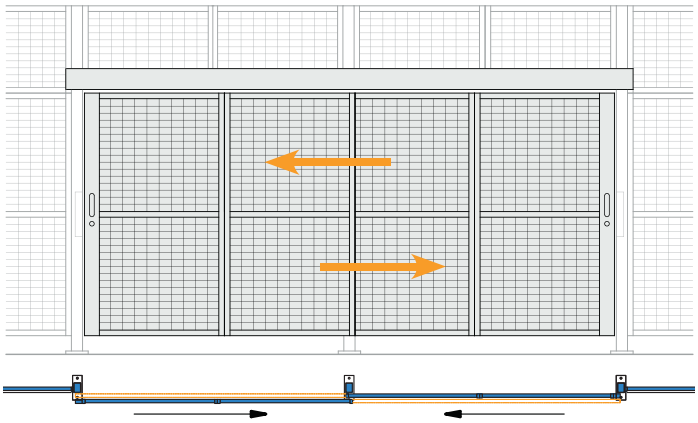

Schiebetüren übereinander laufend
(mit Gleitschiene über Öffnung)

Türbreiten (Gesamtbreite)	Türhöhen
2 x 800 – 1500 mm (1600 – 3000 mm) 2 x 1600 – 3000 mm (3200 – 6000 mm)	1900 mm 2200 mm 2400 mm 2650 mm 2950 mm 3200 mm 3500 mm

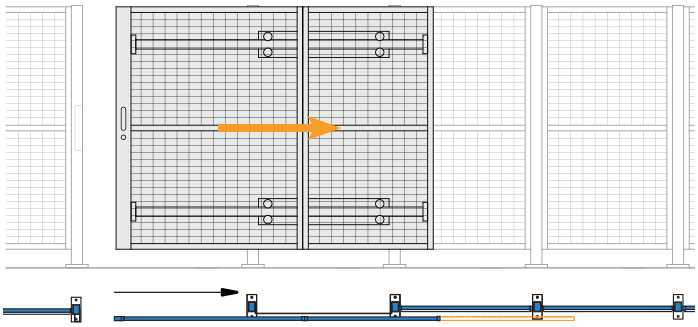

Schiebetüren freitragend
(ohne Gleitschiene über Öffnung)

Türbreiten	Türhöhen
600 – 1500 mm	1300 mm 1900 mm 2200 mm 2400 mm

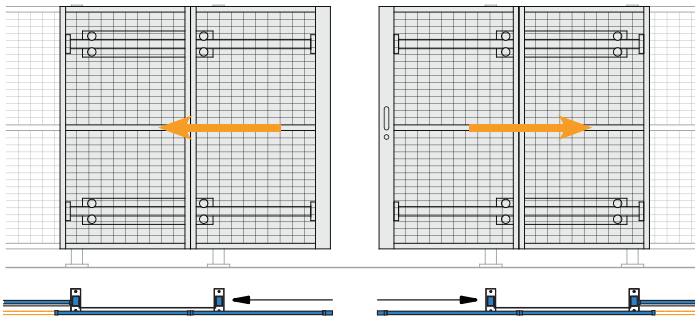

Doppelschiebetüren freitragend
(ohne Gleitschiene über Öffnung)

Türbreiten (Gesamtbreite)	Türhöhen
2 x 800 – 1500 mm (1600 – 3000 mm)	1300 mm 1900 mm 2200 mm 2400 mm

MultiSafe

Systeminformationen
Gitter | Plexi

KERN STUDER
TRENNWÄNDE + TORE

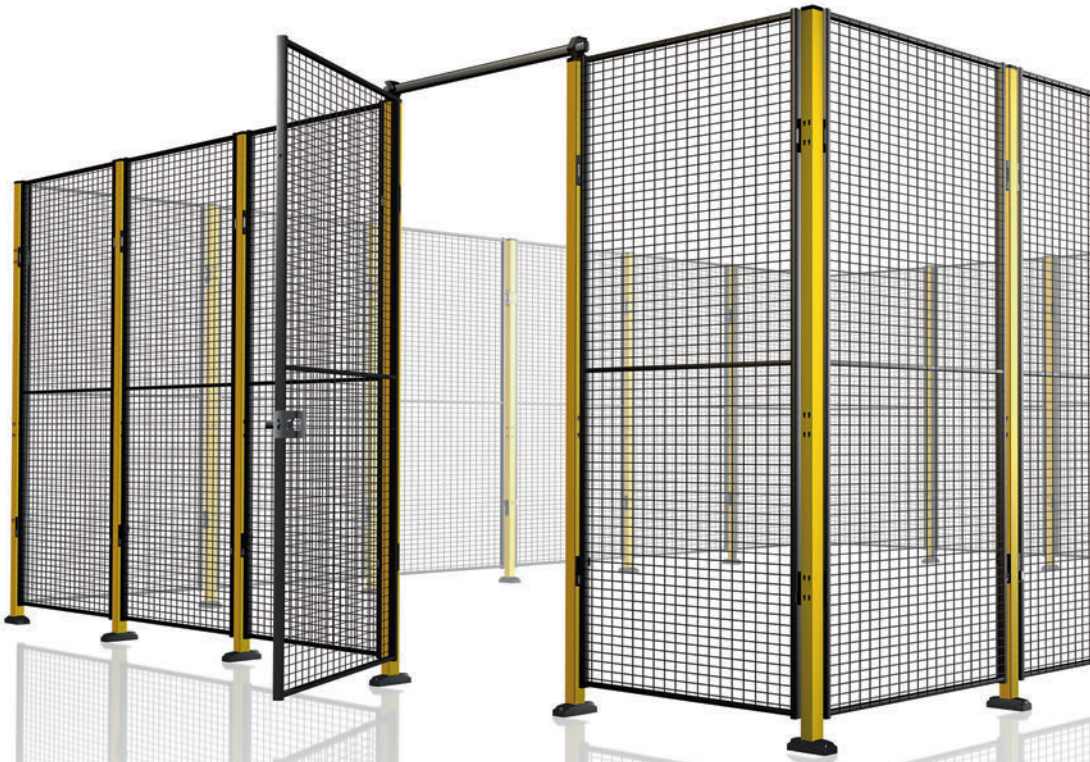

Gittertrennwände für den Maschinenschutz

Das neuentwickelte Maschinenschutz-Trennwandsystem X-Guard entspricht vollumfänglich den europäischen Maschinenrichtlinien MRL 2006/42/EG.

Wir verfügen über langjährige Erfahrungen im Bereich Maschinenschutz und arbeiten kontinuierlich an Innovationen und Verbesserungen um Kunden einen optimalen, sicheren Maschinenschutz anbieten zu können.

X-Guard

Maschinenschutz Gitter

X-Key

Ein einzigartiger Schlüssel, mit dem sich ein Wandelement schnell lösen lässt. Sämtliche Befestigungsteile bleiben mit der Schutzeinrichtung verbunden.

Höheneinstellung

Die Türen und Elemente lassen sich bis zu +/- 10 mm in der Höhe justieren.

Eckverbinder 0° – 180°

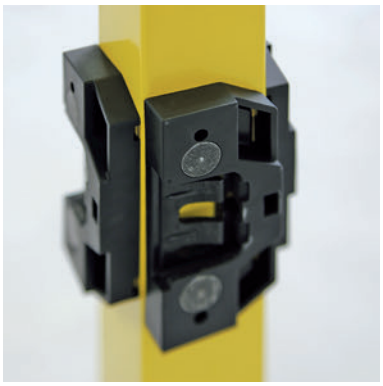

Obere Halterung mit Klickfunktion

Wandelementhalterung – unten

Bei der Montage leiten die Führungen der unteren Halterung das Wandelement in die richtige Position.

Schutzgitter für Förderanlagen

Gerade im Bereich der Fördertechnik werden hohe Erwartungen an die Flexibilität der Maschinenschutz-Trennwandsysteme gestellt. Sehr oft können die geplanten Gittertrennwände nicht an ihrem vorgesehenen Ort montiert werden, da zum Beispiel Kabelkanäle, Schaltschränke oder Stützen von Stahlbühnen eine Montage an der geplanten Stelle nicht zulassen.

Die Vielzahl an Elementbreiten und -höhen erlaubt ein schnelles Anpassen der Gittertrennwände an immer neue Gegebenheiten.

X-Guard

Schutz von Förder- und Produktionsanlagen Gitter

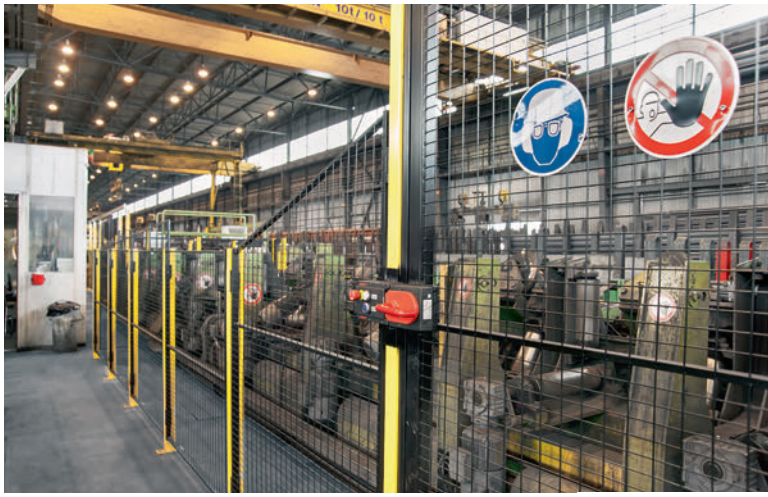

X-Guard

Systeminformationen
Gitter | Plexi | Vollblech

Systemhöhen X-Guard

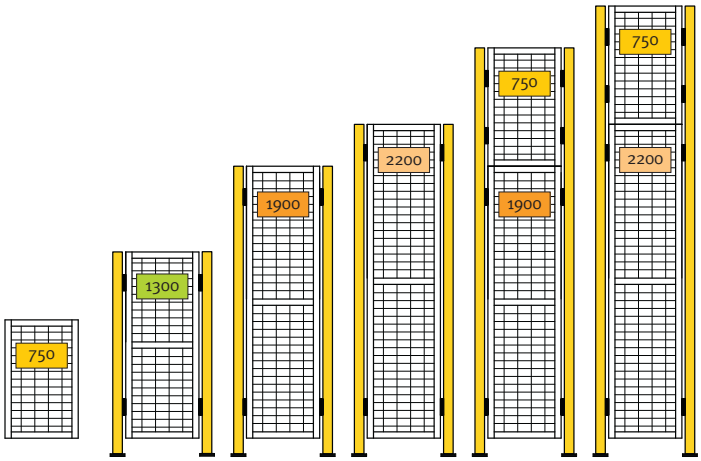

Gesamthöhe	–	1400	2000	2300	2750	3050
Elementhöhe	750	1300	1900	2200	2650	2950
Bodenabstand	–	100	100	100	100	100

▸ **Türelementhöhen siehe MultiSafe Seite 14 – 15**

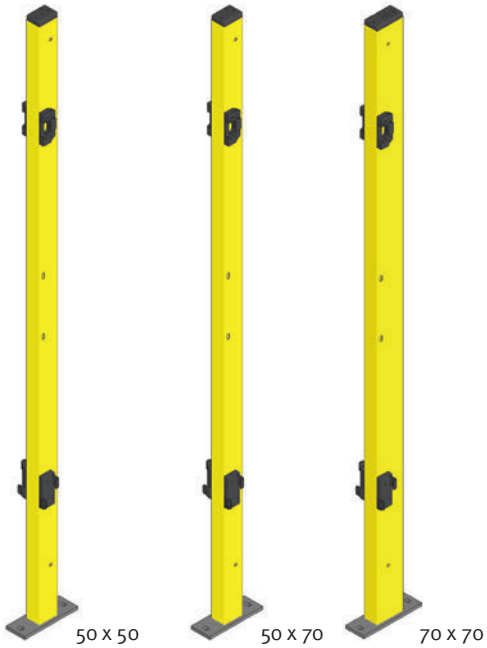

Bestehend aus:	
Mittelstütze	Endstütze
Eckstütze	Türstütze

Bodenstützen



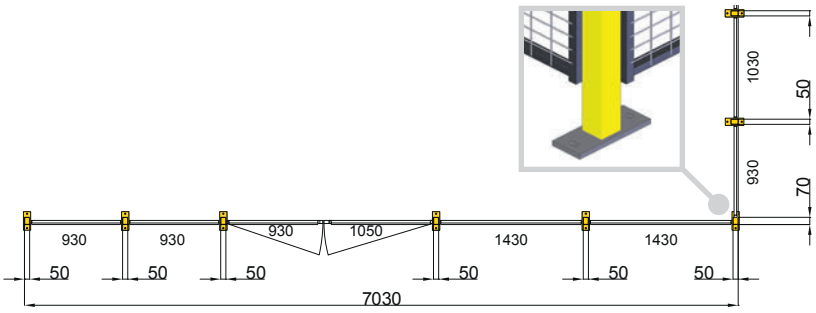

	Höhe (mm)				
Stützen (mm)	1400	2000	2300	2750	3050
50 x 50 Standard, Wandstärke 1,5 mm	✓	✓	✓	✓	✓
50 x 70 schwer, Wandstärke 1,5 mm	✓	✓	✓	✓	✓
70 x 70 schwer, Wandstärke 1,5 mm	✓	✓	✓	✓	✓



Gitterelemente	Breite (mm)												
Höhe (mm)	250	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
2200													
1900													
1300													
750													

Spezifikationen

Schutzabstand:	200 mm	Stahlrohrrahmen:	30 x 20 mm vertikal/25 x 15 mm horizontal
Drahtgitter:	3,0 mm vertikal/2,5 mm horizontal	Maschenweite:	50 x 30 mm
Farbe Gitter:	RAL 9018 Papyrusweiss/ RAL 9011 Graphitschwarz	Farbe Stützen:	RAL 9018 Papyrusweiss/ RAL 1018 Zinkgelb

Plexiglaselemente

Höhe/Breite	250	400	500	600	700	800	900	1000
2200								
1900								

Spezifikationen

Stahlrohrrahmen:	30 x 20 mm vertikal/25 x 15 mm horizontal	Plexiglas:	2,0 mm thermoplastisches Polyester
Farbe Element:	RAL 9018 Papyrusweiss/ RAL 9011 Graphitschwarz	Farbe Stützen:	RAL 9018 Papyrusweiss/ RAL 1018 Zinkgelb

Vollblechelemente

Höhe/Breite	250	400	500	600	700	800	900	1000
2200								
1900								

Spezifikationen

Stahlrohrrahmen:	30 x 20 mm vertikal/25 x 15 mm horizontal	Stahlblech:	0,8 mm
Farbe Element:	RAL 9018 Papyrusweiss/ RAL 9011 Graphitschwarz	Farbe Stützen:	RAL 9018 Papyrusweiss/ RAL 1018 Zinkgelb

Vollblechelemente mit Fenster

Höhe/Breite	250	400	500	600	700	800	900	1000
2200								
1900								

Spezifikationen

Stahlrohrrahmen:	30 x 20 mm vertikal/25 x 15 mm horizontal	Stahlblech:	0,8 mm
Farbe Element:	RAL 9018 Papyrusweiss/ RAL 9011 Graphitschwarz	Farbe Stützen:	RAL 9018 Papyrusweiss/ RAL 1018 Zinkgelb

PaletGuard

Fallschutz für Palettenregale
Gitter

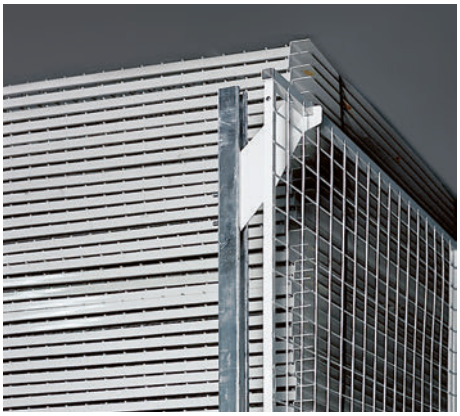

Fallschutzgitter PaletGuard für Palettenregale

Durch das Anbringen von Fallschutzgittern an der Rückseite der Palettenregale wird verhindert, dass eingelagerte Gegenstände herunterfallen und Personen verletzen können. Im Prinzip kann der Fallschutz an allen modernen Regalen befestigt werden.

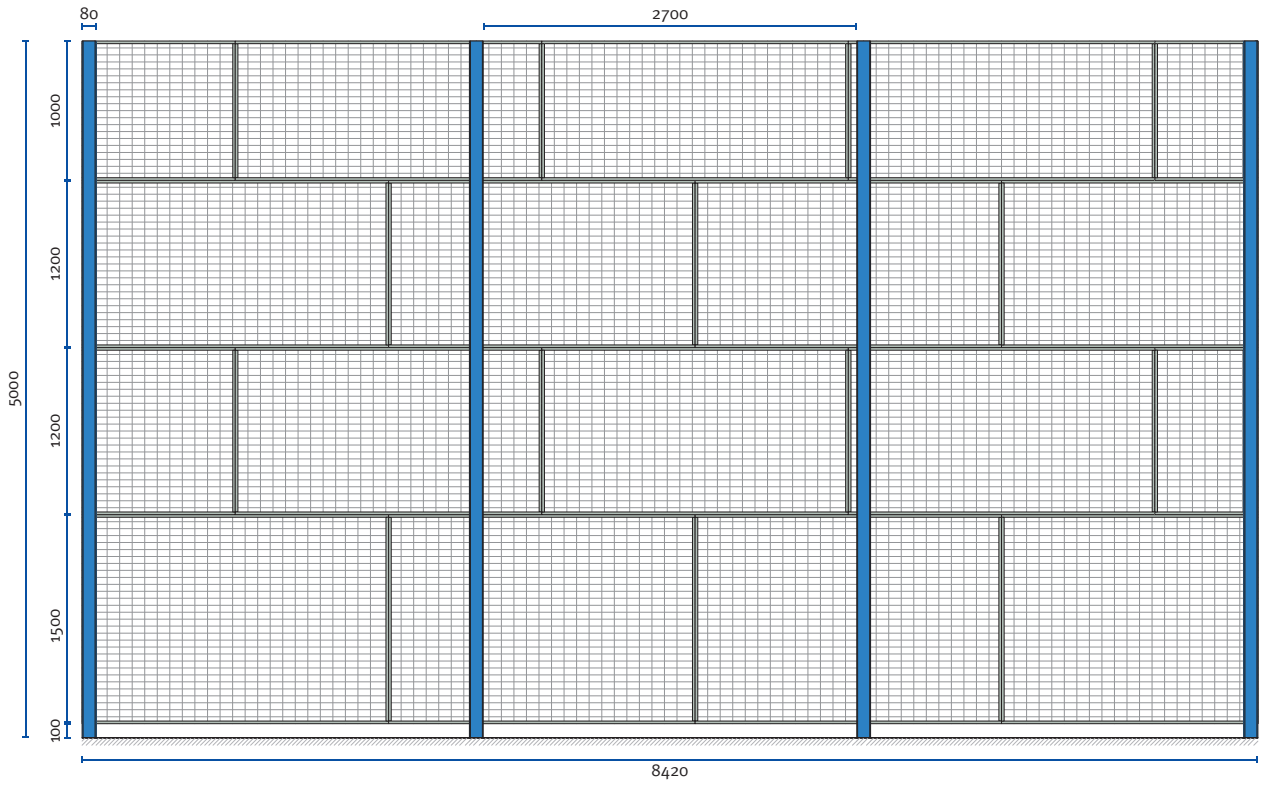

PaletShelf

Gitterböden für Palettenregale

Gitterregalböden

Gitterregalböden eignen sich für die Lagerung von kleinen Verpackungseinheiten. Da sie licht- und wasserdurchlässig sind, können diese Regalböden auch dann verwendet werden, wenn eine Sprinkleranlage installiert ist.

Stahlblechtrennwände MultiGuard

Mit dem Trennwandsystem MultiGuard bieten wir ein umfassendes Produkteprogramm an flexiblen, einwandigen Stahlblechtrennwänden. Die Trennwände können auch mit Lochblech-Einsätzen geliefert werden, wodurch eine bessere Luftzirkulation erzielt wird. Das System wird sehr oft zur Unterteilung von Lagerräumen eingesetzt.

MultiGuard

Lager | SelfStorage
Stahlblech

KERN STUDER
TRENNWÄNDE + TORE

MultiGuard

Systeminformationen Stahlblech

Systemhöhen MultiGuard

Sieben verschiedene Systemhöhen stehen zur Verfügung. Für grosse Trennwandhöhen können auch mehrere Elemente in verschiedenen Höhen übereinander angeordnet werden. Als Sonderausführung können auch Trennwände mit über 10 Meter Höhe gebaut werden, wobei die Trennwandbefestigung je nach baulichen Gegebenheiten angepasst werden muss.

Blechelemente können mit MultiSafe Gitter und Lochblech kombiniert werden.

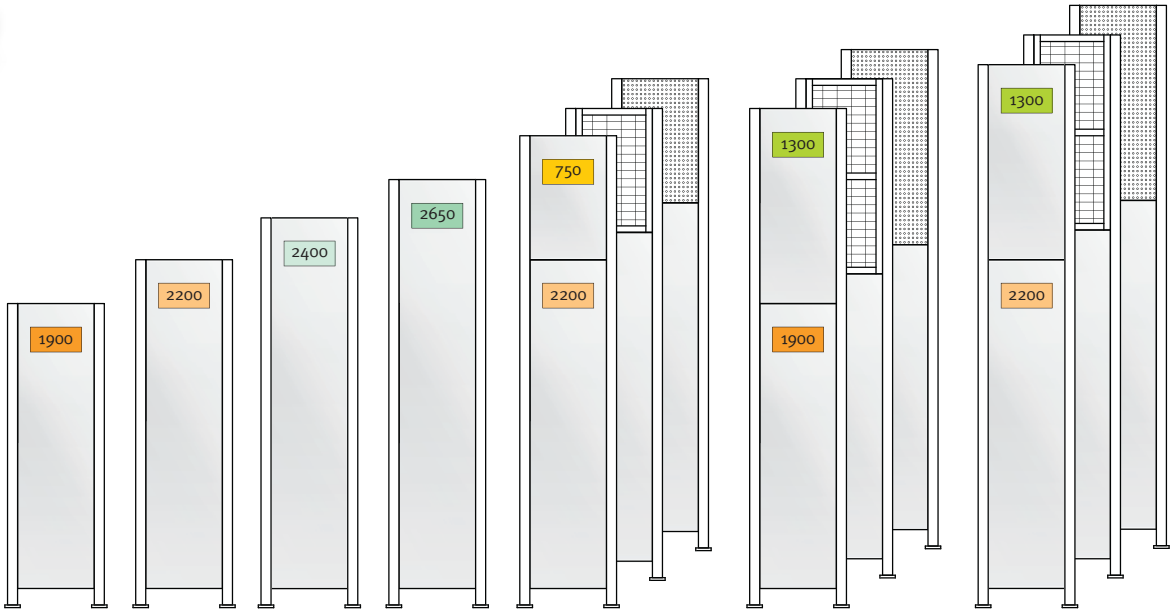

Gesamthöhe	2000	2300	2500	2750	3050	3300	3600
Elementhöhe	1900	2200	2400	2650	2950	3200	3500
Bodenabstand	100	100	100	100	100	100	100

Türelementhöhe							
Flügeltüren	1900	2200	2200	2650	2200/2950	1900	2200
Schiebetüren	1900	2200	2200	2650	2200/2950	1900/3200	2200/3500
freitragende Schiebetüren	1900	2200	2200	–	–	–	–

▸ Sonderhöhen auf Anfrage

Vollblechelemente	Breite (mm)								
Höhe (mm)	250	400	500	600	700	800	900	1000	1100
2650									
2400									
2200									
1900									
1300									
750									

Spezifikationen

Doppelabbug: 30/10 mm	Stahlblech: 1,25 mm
Farbe Element: RAL 9018 Papyrusweiss/ RAL nach Wahl	Farbe Stützen: RAL 9018 Papyrusweiss/ RAL nach Wahl

Bodenstützen

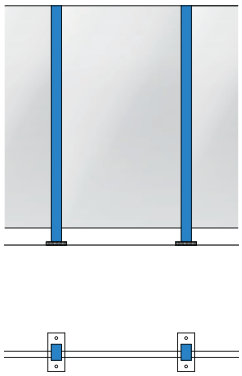

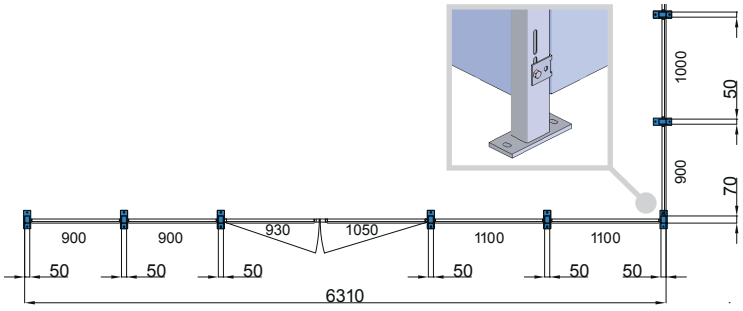

	Höhe (mm)										
Stützen (mm)	1400	2000	2300	2400	2750	3050	3300	3600	3900	4200	4500
50 x 50 Easy	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–
50 x 70 Standard	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–
70 x 70 Forte	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Teleskopstützen

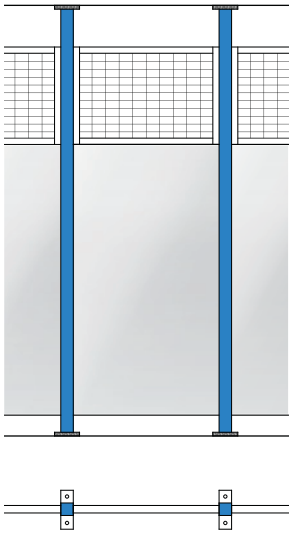

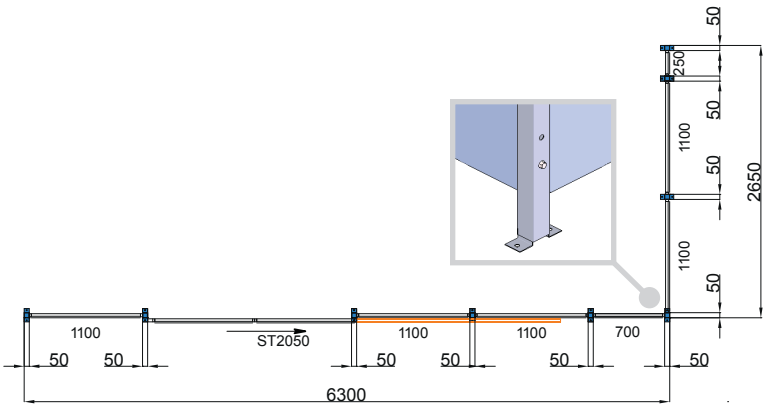

	Höhe (mm)	
Stützen (mm)	3000	6000
50 x 50 Easy	✓	✓
50 x 70 Standard	–	✓ (Niedrige Systemhöhe und grosse Raumhöhe)

VL-3000 | SL-3000

Lager | Keller
Vollblech | Stahllamellen

Vollblech-Trennwände VL-3000

Als Alternative zu den Stahllamellen-Trennwänden, die keinen vollständigen Sichtschutz gewährleisten, bietet sich unser Vollblech-Trennwandsystem VL-3000 zum Schutz der Privatsphäre an. Je nach Einsatzbereich sind normale Systemtüren, aber auch verstärkte Türen, für eine erhöhte Sicherheit erhältlich. Für eine optimale Luftzirkulation können die Seitenwände ohne Weiteres mit Gitter- oder Stahllamellen-Trennwänden ausgestattet werden.

Stahllamellen-Trennwände SL-3000

Das Stahllamellen-Trennwandsystem SL-3000 hat sich als durchdachtes und preiswertes System in Tausenden von Gebäuden bestens bewährt. Es lässt sich auch bei schwierigen Einbausituationen, zum Beispiel im Altbau oder Sanierungsbereich, problemlos und passgenau montieren.

Das Trennwandsystem ist in verschiedenen Höhen lieferbar und beinhaltet Türen mit Schliessmöglichkeiten wie Vorhängeschloss, Zylinder-Riegelschloss mit Klappdrücker oder Zylinder-Fallenschloss mit Leichtmetalldrücker.

Systemhöhen VL + SL-3000

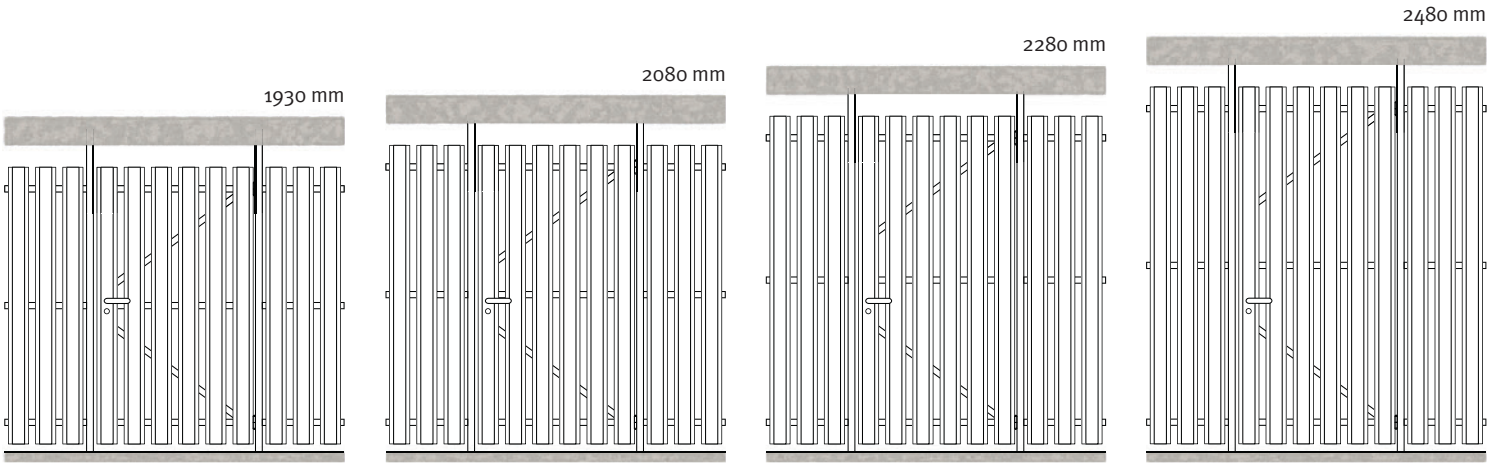

Gesamthöhe	1930	2080	2280	2480
Elementhöhe	1900	2050	2250	2450
Bodenabstand	30	30	30	30
Raumhöhe empfohlen bis	2130	2280	2480	2680

Türbreiten

765 mm	895 mm	1125 mm

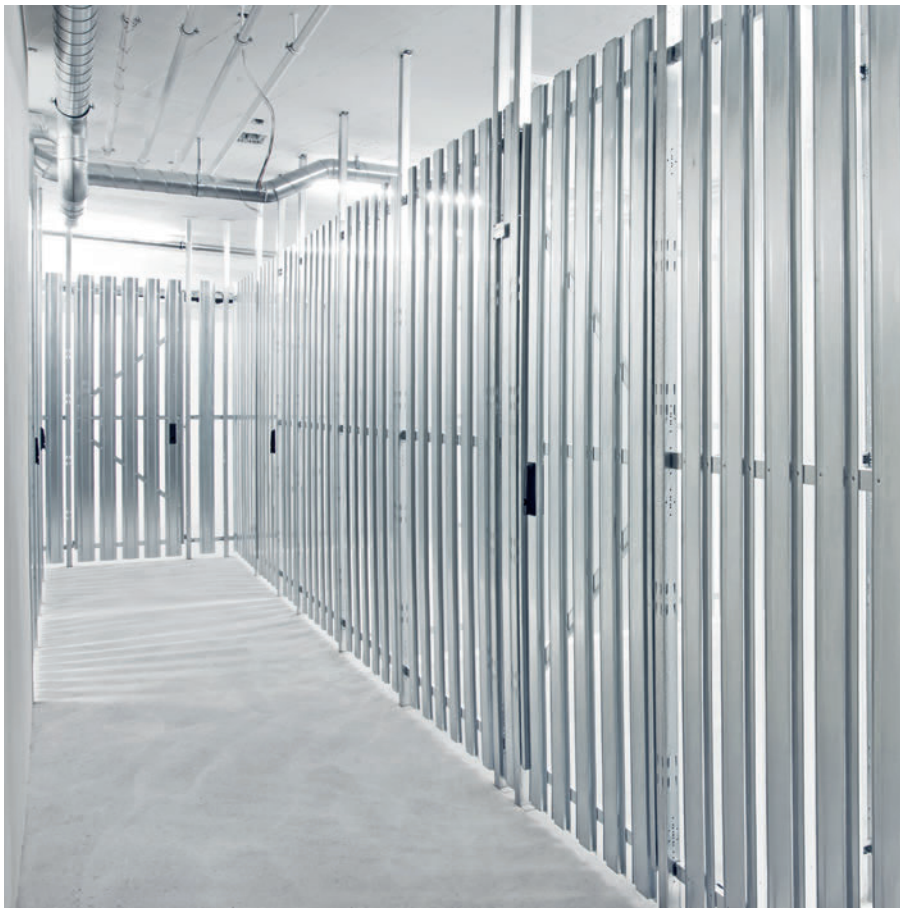

Stahlblechtrennwand Elan

Industrie
Stahlblech | Stahlblech/Glas

Raum- und Trennwandsystem Elan

Mit dem Elan-Trennwandsystem lassen sich kostengünstig und schnell neue Räume in Fertigungs- und Lagerhallen schaffen. Das flexible Raumsystem lässt keine Wünsche offen. Die vorgefertigten Wandelemente können auf einfache Weise miteinander verbunden und bei Bedarf jederzeit an anderen Örtlichkeiten wieder aufgebaut werden.

Stahlblechtrennwand Titan

Industrie
Stahlblech

Raum- und Trennwandsystem Titan

Das qualitativ hochwertige und doppelwandige Trennwandsystem Titan wurde für erhöhte Anforderungen an «Reinräume» entwickelt. Die Verbindungen der Wandelemente und Glaseinsätze lassen kaum eine Ansammlung von Staubpartikeln zu.

KERN STUDER
TRENNWÄNDE + TORE

Stahlblechtrennwand Elan/Titan

Systeminformationen
Stahlblech

Systemhöhe Elan 2440 mm | Titan 2400 mm

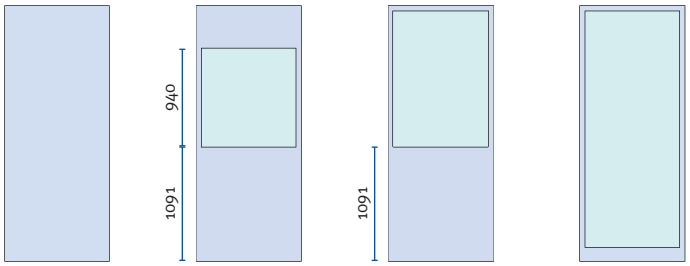

Systemhöhe Elan 2745 mm | Titan 2700 mm

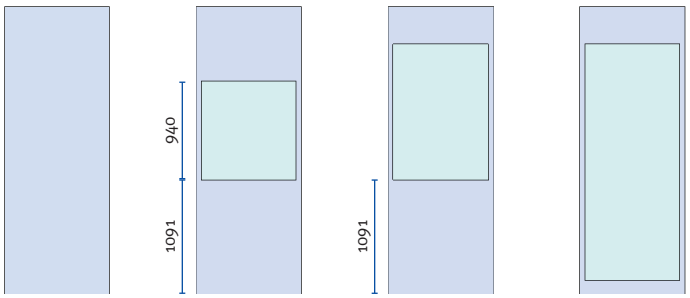

Systemhöhe Elan 3050 mm | Titan 3000 mm

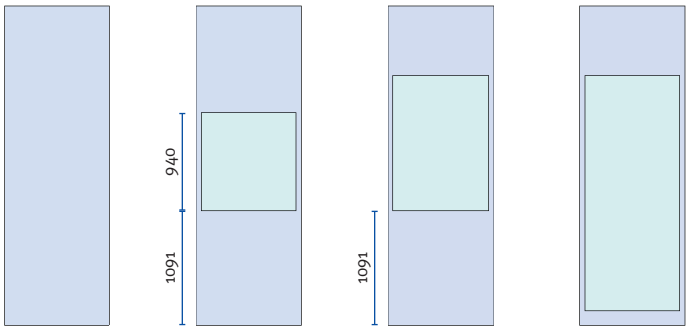

Systemhöhe Elan 3660 mm | Titan 3610 mm

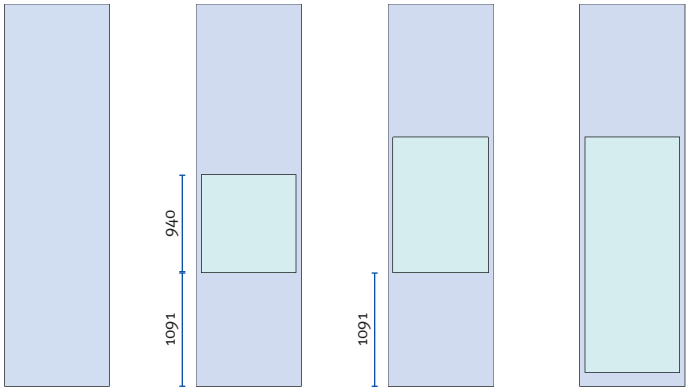

Elementbreiten Elan

Voll- und Sichtwand
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm

Verglasung

1-fach	■
2-fach	■

Elementbreiten Titan

Vollwand	Sichtwand
300 mm	300 mm
400 mm	
500 mm	500 mm
600 mm	600 mm
700 mm	
800 mm	
900 mm	900 mm
1000 mm	1000 mm

Verglasung

1-fach	–
2-fach	■

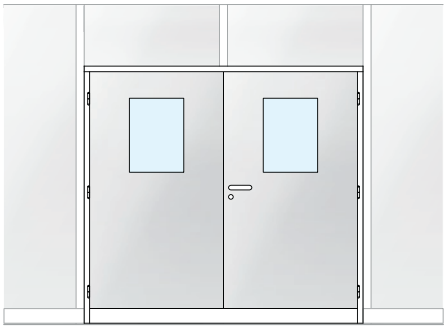

Flügeltüren		Doppelflügeltüren	
Elan	900 x 1970 mm | 1000 x 1970 mm	1851 x 1970 mm | 2051 x 1970 mm	
Titan	1000 x ... mm	2051 x ... mm	

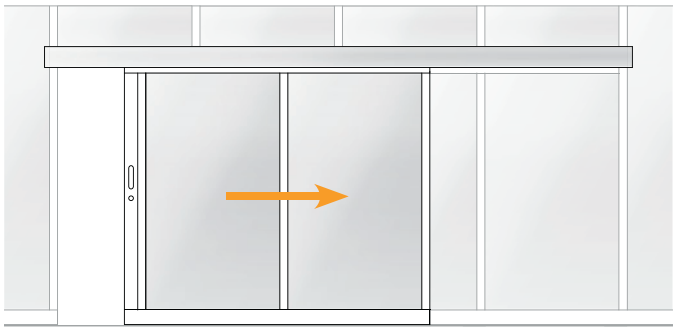

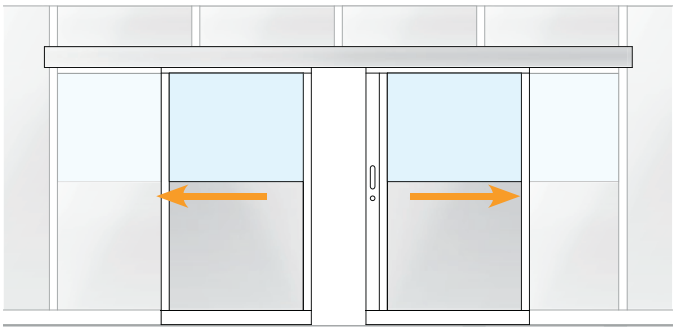

Schiebetüren		Doppelschiebetüren	
Elan	1000 x ... mm | 2000 x ... mm	2000 (2 x 1000) x ... mm	

Abdeckung

Freistehende Trennwände werden mit einem verstärkten Oberkantenabschluss stabilisiert. Der Oberkantenabschluss ist für sämtliche Trennwandsysteme erhältlich.

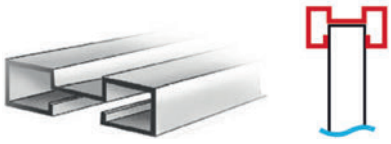

Elan

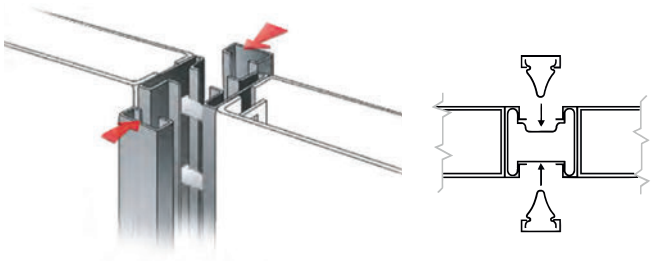

Titan

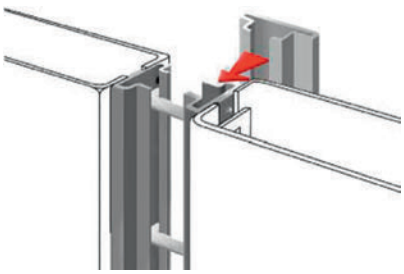



Aufbewahrung

Industrie
Gittermaterialschränke | Gitterboxen | Gasflaschendepots
Gitter

Materialschränke/Materialverschläge

Dieses Materialschrank-System basiert auf standardisierten Gitterelementen, die eine Verwendung von Türbreiten und Schranktiefen in 100 mm-Schritten ermöglichen.

Selbstverständlich sind Tablare in beliebigen Materialien und Ausführungen erhältlich.

Auf Kundenwunsch können die Materialschränke auch mit einer Voll- oder Lochblechfüllung geliefert werden.

Gitterboxen/Gasflaschendepots

Die Gitterboxen und Gasflaschendepots werden aus standardisierten Gitterelementen zusammengesetzt. Die Abmessungen können weitgehend den kundenspezifischen Bedürfnissen angepasst werden.

Sämtliche Konstruktionen können mit einer Bedachung ausgerüstet werden.

Gitterboxen – Wandmontage

Standardmasse	(ca. Innenmasse, mm)
Höhen:	690, 1240, 1840, 2140, 2540
Breiten:	820, 920, ... alle 100 mm, 2920
Tiefen:	250, 400, 500, 600, 700
Spezialmasse:	Nach Absprache individuell anpassbar
Oberfläche:	Pulverbeschichtet RAL 9018 Papyrusweiss, feuerverzinkt
Verschluss:	Vorbereitet für Vorhangschloss
Montage:	Wandmontage
Zusätze:	Sicht-/Sonnenschutz Ausschnitte

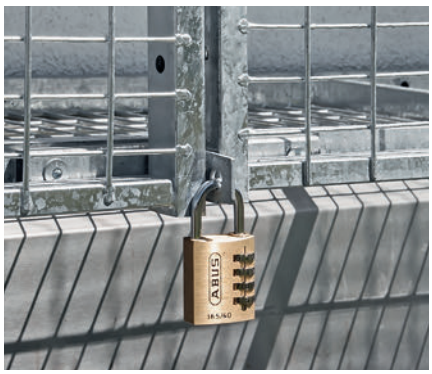

Gut gesichert durch ein Zahlenschloss oben und unten

Anpassbar auf die baulichen Gegebenheiten

Ausführung Gitterboxen

Unsere Gitterboxen zeichnen sich durch eine hohe Robustheit und Anpassungsfähigkeit aus. Mit dem modularen System können nahezu sämtliche Situationen im Standard und somit preisgünstig realisiert werden.

Die Montage kann anhand detaillierten Montageanleitungen bauseits oder durch unser geschultes Montagepersonal ausgeführt werden.

Gittertrennwand – freistehend oder Boden-/Deckenbefestigung

Systemhöhen:	2000 mm, 2300 mm, 2750 mm, 3050 mm
Oberfläche:	Pulverbeschichtet RAL 9018 Papyrusweiss, feuerverzinkt
Türen:	Flügel-/Doppelflügeltüren, Schiebetüren
Verschluss:	Vorbereitet für Rundzylinder
Montage:	Freistehend, Boden-/Deckenbefestigung

Ausführung Gittertrennwand – Typ MultiSafe

Mit unserem flexiblen Gittertrennwand-System Typ MultiSafe können Installationen optimal geschützt werden. Unser umfangreiches Türensortiment bietet für jede Situation die passende Zugänglichkeit.

Detaillierte, technische Informationen zum System MultiSafe finden Sie in unserem Industrie-Hauptprospekt «Trennwände Industrie» oder auf www.kern-studer.ch.

Vandalenschutz

Wandmontage | freistehend oder Boden-/Deckenbefestigung

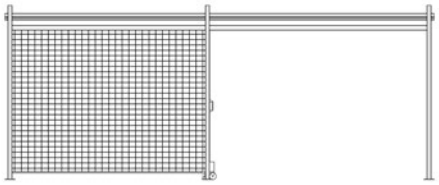

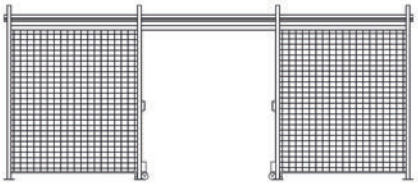

Anlagen 2- und 3-teilig

Eine Gemäldedepotanlage kann auch als dreiteilige Ausführung geplant werden. Bei gleichem Platzbedarf kann so die Lagerkapazität um 33 Prozent erweitert werden, wobei die Mehrkosten proportional geringer ausfallen.

Gemäldedepotanlagen

Industrie | Museen
Gitter

Gemäldedepotanlagen

Mit den Gemäldeverschiebeanlagen lagern Sie Gemälde und andere Kunstgegenstände auf engstem Raum. Die Schiebewände bestehen aus vollverschweissten Stahlrahmen mit beidseitig aufgeschweissten Gittermatten. Starke Laufschienen und schwere Laufapparate garantieren eine einzigartige Laufruhe.

Je nach Wunsch und baulichen Gegebenheiten kann die Gemäldeverschiebeanlage von der Decke abgehängt oder auf den Boden abgestützt werden.

Verschiebeanlagen für den Industriebereich

Dieselbe Art von Verschiebeanlage kann auch für die Lagerung von Industrieprodukten verwendet werden.

Anstelle von Bilderhaken liefern wir verschiedene Materialhaken, Kleintablare oder Lagerkästen, welche an den Gittern befestigt werden können.



Rohrgeländer

Industrie



Rohrverbinder

Die Rohrverbinder aus Temperguss sind feuerverzinkt und werden mit korrosionsbeständigen Befestigungsschrauben geliefert. Die Rohrverbinder haben verschiedenste Einsatzmöglichkeiten und sind sehr einfach zu montieren. Ein einfacher Sechskantschlüssel genügt, um die Schrauben festzuziehen.

Die Stahlrohre werden in Stangen à 6 Meter oder in Abschnitten nach Mass geliefert.

Rohr-Durchmesser 42,4 mm, Wandstärke 3,2 mm, Gewicht 3,32 kg/lfm. Andere Grössen auf Anfrage.

Rohrverbindungen

101	T-Verbinder 90° kurz	131	Fussplatte niedrig
104	T-Verbinder 90° lang	132	Fussplatte hoch
116	Eckverbinder 90°, mit Durchgang	144	Fussplatte Schraubhalterung 90° hoch
119	Kreuzverbinder 90°	147	T-Verbinder mit Drehkopf
124	Kniestück verstellbar 15° – 60°	148	Winkelgelenk verstellbar 100° – 260°, horizontal
125	Eckverbinder 90°	148 a	Winkelgelenk verstellbar 90° – 270°, vertikal
128	Eckverbinder 90°, mit drei Abgängen	158	Kreuzverbinder 90°, 4-fach, mit Durchgang
129	T-Verbinder verstellbar 30° – 60°	176	Kreuzverbinder 90°, 3-fach, mit Durchgang
130	Kreuzverbinder schräg	333	Aluminiumdeckel

Rammschutz

Geländer | Poller

Rammschutzgeländer Typ L-1/2/3/4

Dieses Rammschutzgeländer besteht lediglich aus drei Elementen:

- Pfosten in vier verschiedenen Höhen
- C-Profil bis 6 m
- Eckelement

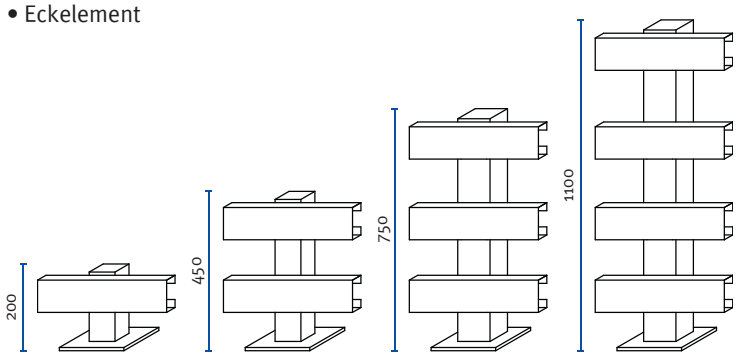

Die C-Profile werden in verschiedenen Längen geliefert, wobei die C-Profile unabhängig von dem Pfostenraster zusammengeschraubt werden können. Einfacher kann ein Rammschutzgeländer nicht geplant und montiert werden.

Leitbord

Mehr Arbeitssicherheit

- Rammschutzbügel (Swing)
- Rammschutz-Eckbügel
- Rammschutzpoller (Swing)
- Rammschutzbalken
- Rammschutzbarrieren
- Rammschutzplanken (Swing)
- Rammschutzgeländer
- Rammschutz-Hybridgeländer (Kunststoff/Stahl)
- Leitborde
- Anfahrschütze (Swing)
- Regalschutzplanken
- Säulen- und Rohrschütze

Rammschutz

Bügel | Planken | Anfahrschutz

Anfahrschutzwinkel

Säulenschutz Kunststoff

Zuverlässig, schnell, freundlich

Als Anbieter von Gitter-, Voll- und Stahlblechtrennwänden setzen wir auf Qualität, Flexibilität und Verlässlichkeit. Unsere erfahrenen Fachkräfte beraten Sie kompetent, unabhängig davon, ob Sie eine Standard- oder Sonderlösung wünschen. Nach der Auftragserteilung bleiben wir stets mit Ihnen in Kontakt und halten Sie über Liefer- und Montagetermine auf dem Laufenden. Auf Zuverlässigkeit und Sauberkeit legen wir auch in der Montagephase höchsten Wert. Mit unserem Service und besten Produkten gewährleisten wir Ihnen die optimale Gesamtlösung.

VOLLBLECH SICHERHEIT
FLEXIBEL + SCHNELL
WIRTSCHAFTLICHE LÖSUNG
GITTER PRODUKTION

Produktion | Montage Service

Wir sind in Ihrer Region:

KERN STUDER
TRENNWÄNDE + TORE

KERN STUDER
TRENNWÄNDE + TORE

www.kern-studer.ch

Kern Studer AG
Weberrütistrasse 9
CH – 8833 Samstagern

Tel. +41 (0) 44 783 22 44

info@kern-studer.ch

Kern Studer SA
Champs-Lovats 21
CH – 1400 Yverdon-les-Bains

Tél. +41 (0) 24 445 66 00

contact@kern-studer.ch

Kern Studer GmbH
Gewerbering Süd 12
D – 97359 Schwarzach am Main

Tel. +49 (0) 9324 97860 - 40

info@kern-studer.de

Ihr kompetenter Partner für Trennwände und Tore

Prospektübersicht:

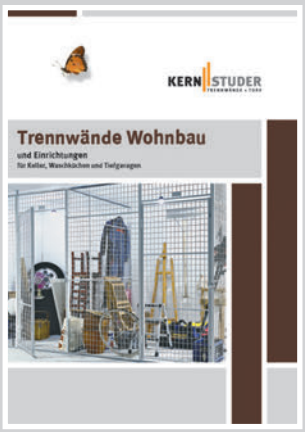

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten.